

INTERRUPTOR ELECTRICO DE NIVEL

CON
REGULADOR DE
RESINA SINTÉTICA.

Contacto para conexión inversa.

Monofásico.

Tensión 110 – 220 V

Corriente 15 A

Potencia 1,5 kW (2 HP)



Rda. Shimizu nº 2 Nave 4
Pol. Ind. Can Torrella
08233 Vacarisses - Barcelona
Tel. 93 828 04 44 - Fax.93 828 04 50
E-mail: info@valvulasct.com
Comercial@valvulasct.com
www.valvulasct.com


INTERRUPTOR ELECTRICO DE NIVEL

Con el regulador de resina sintética, código 8-0001

Con 2 boyas cilíndricas $\varnothing 46,5 \times 117,5$ y el hilo.


Tensión 110 - 220 V, Corriente Max. 15 A

Potencia 1,5 kW (2 HP), 2 contactos : 1NA ; 1NC

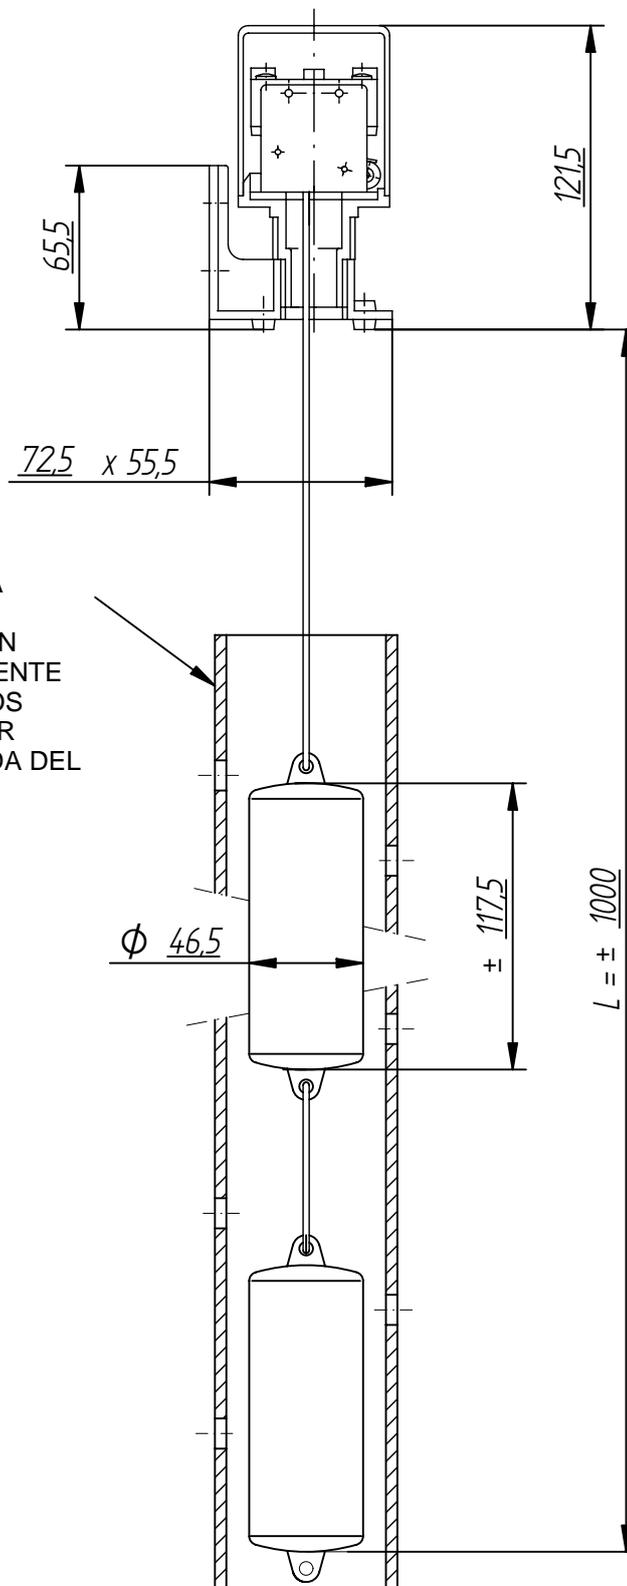

PARA LAS AGUAS CON UNOS MOVIMIENTOS O CORRIENTES, Y PARA LAS LONGITUDES CONSIDERABLES PROTEGER LOS FLOTADORES CON UN TUBO POR EJ. DE 2 1/2". ES CONVENIENTE QUE ESTE TUBO TENGA PRACTICADOS ALGUNOS ORIFICIOS DE $\varnothing 10$ mm POR EJEMPLO, PARA FACILITAR LA ENTRADA DEL AGUA EN EL TUBO.

Folleto informativo sin compromiso
ante cualquier variación



Rda. Shimizu nº 2, Nave 4
Pol. Ind. Can Torrella
08 233 Vacarisses - Barcelona
Tel. 93 828 04 44 - Fax. 93 828 0450
E - mail: info@valvulasct.com
Comercial@valvulasct.com
www.valvulasct.com

Revisión: 03/ 07

INTERRUPTOR ELECTRICO DE NIVEL, Código 8-0001




Con el regulador de resina sintética
Con 2 boyas cilíndricas Ø 46,5 x 117,5 y el hilo.

Tensión 110 - 220 V


Corriente Max. 15 A

Potencia 1,5 kW (2 HP)


2 contactos : 1NA ; 1NC

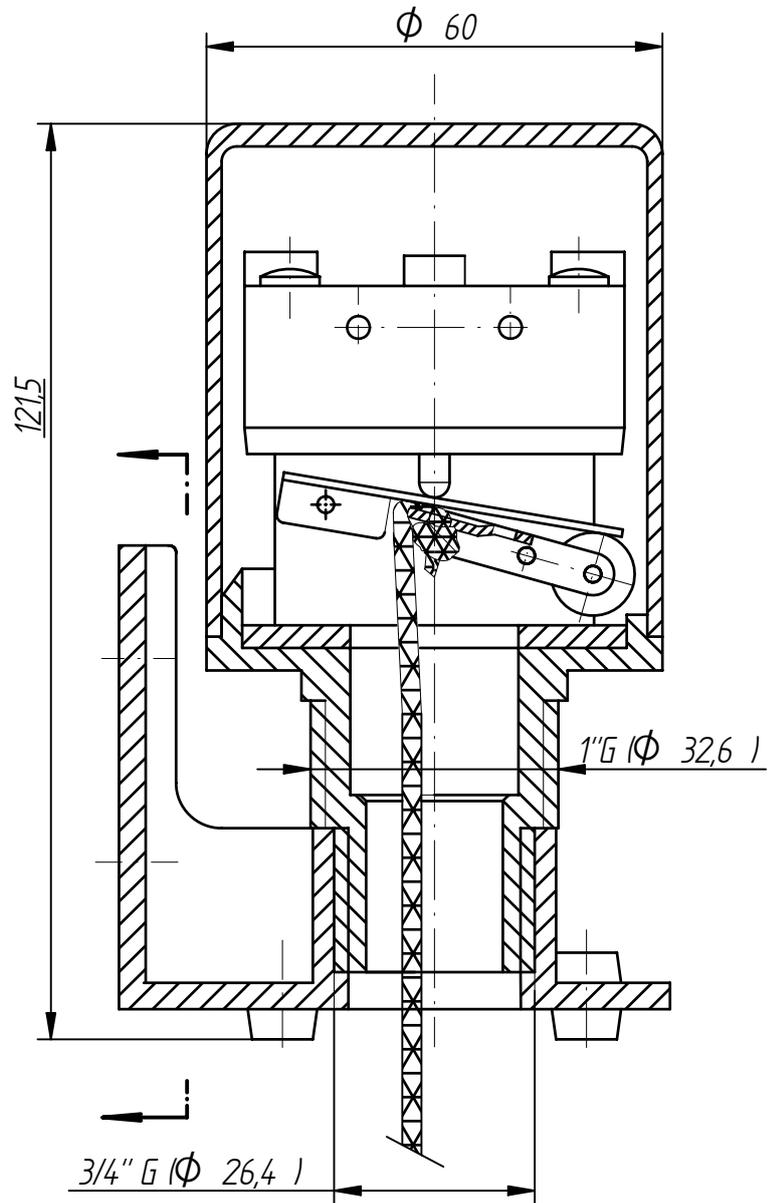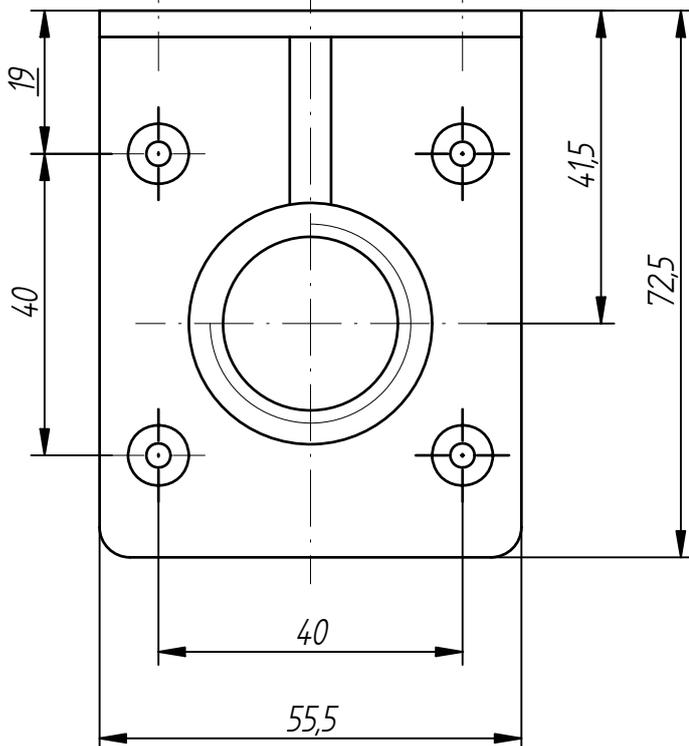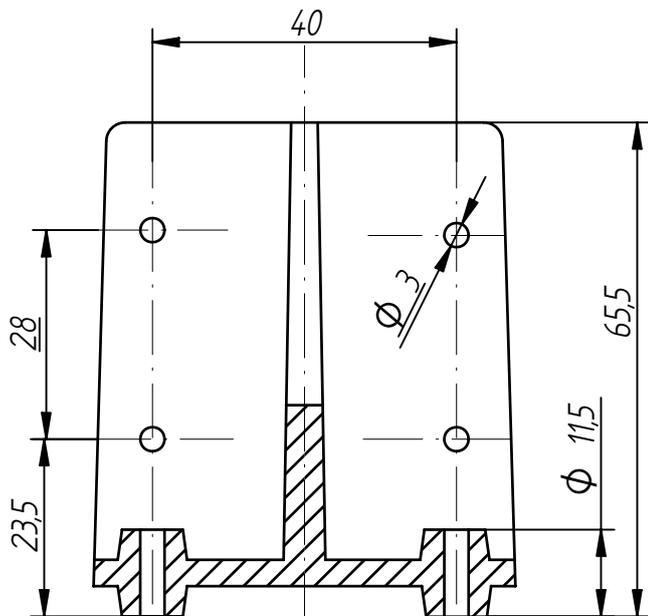

Interruptor- final de carrera

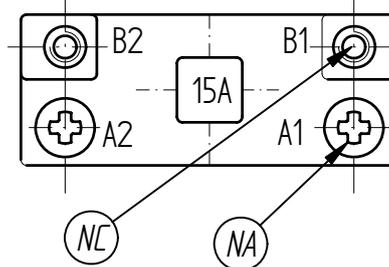

Folleto informativo sin compromiso ante cualquier variación



Rda. Shimizu nº 2, Nave 4
Pol. Ind. Can Torrella
08 233 Vacarisses - Barcelona
Tel. 93 828 04 44 - Fax. 93 828 0450
E - mail: info@valvulasct.com
Comercial@valvulasct.com
www.valvulasct.com

Revisión: 03 / 07


INTERRUPTOR ELECTRICO DE NIVEL

Con el regulador de resina sintética, código 8-0001

2 boyas cilíndricas Ø 46,5 x 117,5 y el hilo.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

Tensión 110 - 220 V, Corriente 15 A
Potencia 1,5 kW (2 HP)

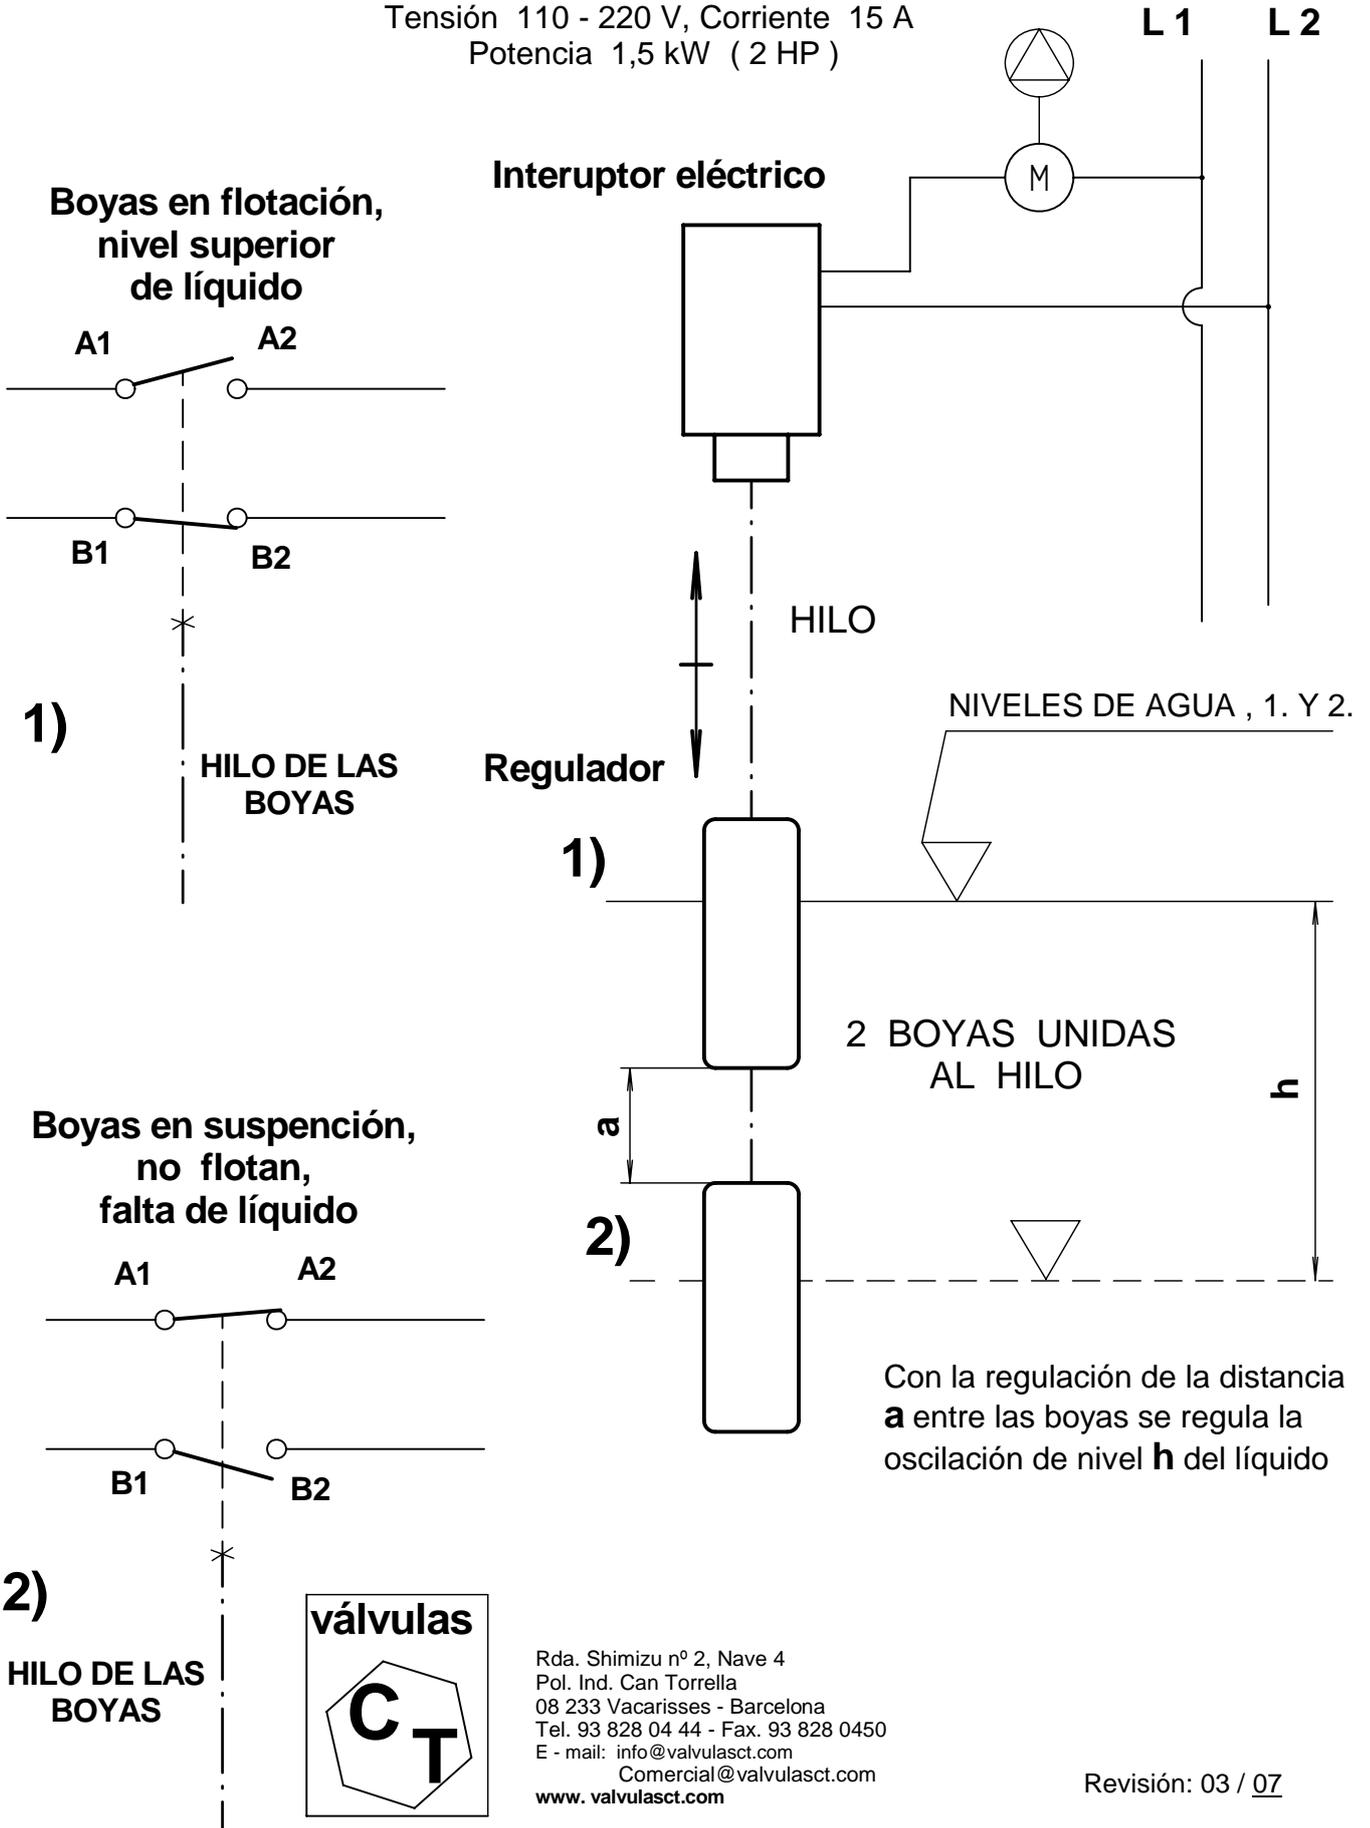

válvulas



Rda. Shimizu nº 2, Nave 4
Pol. Ind. Can Torrella
08 233 Vacarisses - Barcelona
Tel. 93 828 04 44 - Fax. 93 828 0450
E - mail: info@valvulasct.com
Comercial@valvulasct.com
www.valvulasct.com

Revisión: 03 / 07